


Fabrication de fonds PRC suivant la norme NFE 81 -101

4. DIMENSIONS (en millimètres)

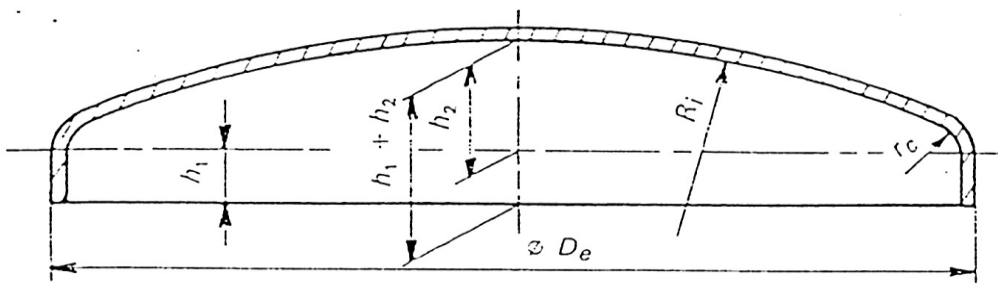

D e	E		h2		Ri	rc	Poid en kg	
	de	à	de	à			de	à
500	3	8	83	81	500	30	6,5	19,5
550	3	8	84	82	600	30	7,6	22,9
600	3	8	96	94	600	30	9	26,7
650	3	8	97	95	700	30	10,3	30,5
700	3	8	110	107	700	30	11,9	34,9
750	3	8	110	108	800	30	13,4	39,2
800	3	8	129	126	800	40	15,5	45
850	3	8	129	127	900	40	17,2	49,9
900	3	8	142	140	900	40	19,3	55,5
950	3	8	149	146	950	40	21,3	61,1
1000	3	8	150	148	1100	50	23,6	67,5
1100	3	8	158	155	1250	50	28,1	79,9
1200	3	8	171	168	1350	50	33	93,6
1300	4	8	178	176	1500	50	51	108,1
1400	4	8	191	189	1600	50	58,7	123,9
1500	4	12	204	200	1700	50	66,9	212,8
1600	4	12	217	213	1800	50	75,6	239,9
1700	5	12	230	226	1900	50	107,1	268,5
1800	5	12	232	229	2100	50	118,9	297,7
1900	6	12	235	233	2300	50	160,5	328,4
2000	6	12	258	255	2300	50	177,6	362,9
2100	6	12	261	258	2500	50	194,2	396,6
2200	6	12	260	258	2750	50	211,4	431,4
2300	6	12	282	279	2750	50	230,8	470,6
2400	6	12	281	278	3000	50	249,5	508,4
2500	6	20	302	296	3000	50	270,6	933,5
2600	6	20	298	292	3300	50	290,4	1001,2
2700	6	20	319	313	3300	50	313,1	1077,9
2800	6	20	314	309	3600	50	334,5	1150,6
2900	6	20	335	329	3600	50	358,7	1232,6
3000	6	20	323	318	4000	50	381	1308,3

3100	6	20	315	310	4400	50	404,3	1387,4
3200	6	20	333	328	4400	50	430,6	1476,3
3300	6	20	353	347	4400	50	457,8	1568,3
3400	6	20	373	367	4400	50	486	1663,5